
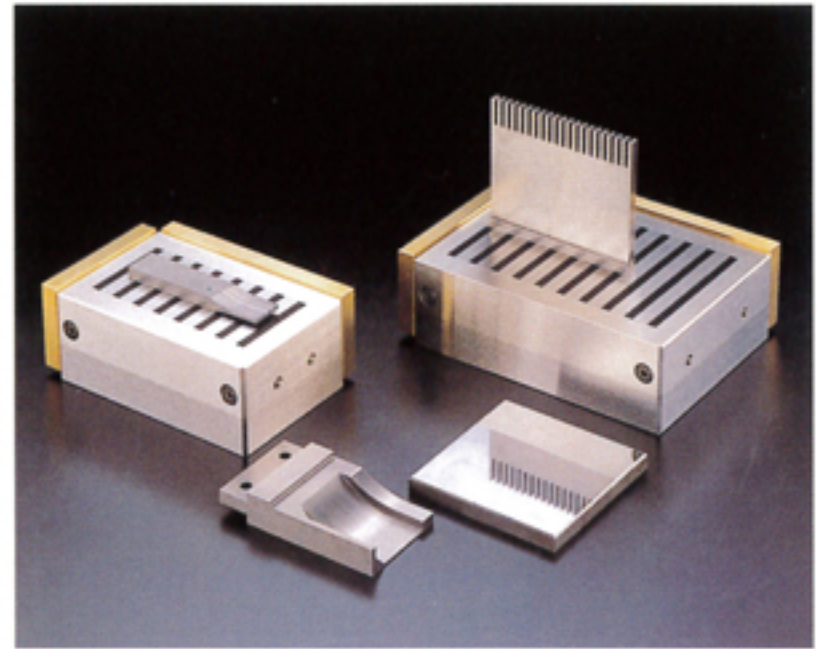


超合金用マグネットチャック

MAGTIGHT マグタイト

超合金のような弱磁性体を強力固定

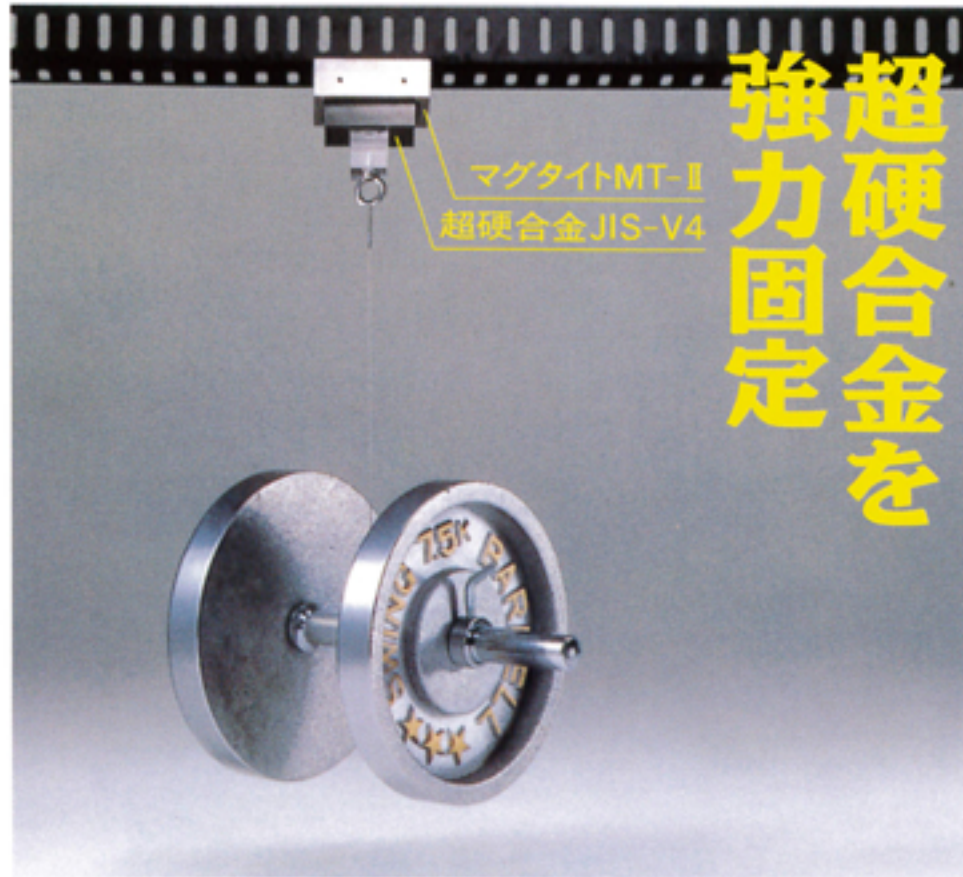

■用途

平面研削加工 ワイヤークット加工
 プロファイル研削加工 磁性の弱い材料の測定台
 放電加工

- コンパクトで強吸着力 最大磁束 3800ガウス 耐加重試験 75kg テストピース(磁性体) 50mm×50mm
- 底板は磁性の強い特殊鋼です。
- 超合金に含まれているコバルトの含有量により強弱があります。
- 平行度は5/1000mmです。
- 切り粉は一方方向に拭いて除去して下さい。
 (上面部の外枠は非磁性体のため除去が容易です)
- スイッチ式もございます。詳しくはお問い合わせください



【スイッチ式着脱タイプ】

■標準付属品

テフロンシート(100×80): 5枚
 可動ストッパー : 2枚

■標準仕様

型式	寸法 (mm)		重量 (kg)
	外形	マグネット部	
	L × W × T	ℓ' × w'	
MT-I	74 × 48 × 30	60 × 30	1.0
MT-II	90 × 68 × 30	76 × 50	1.6
MT-III	150 × 121 × 30	136 × 103	4.5

■製品寸法

